



LINESTAR

KIT D'AUTOMATISME POUR PORTAILS
COULISSANTS JUSQU'À 400 KG MAX.



MADE IN
ITALY

motostar

SMARTHOME


Le Kit **LINESTAR**

Entrer dans la maison ou en sortir en toute commodité est simple et rapide grâce à **LINESTAR**, le kit d'automatisme pour portails coulissants signé MOTOSTAR. Cette solution idéale pour les contextes résidentiels offre les plus hauts niveaux de performance et de sécurité sur des portails coulissants jusqu'à 8,5 m de long et un poids du vantail de 400 kg. Avec **LINESTAR** le confort est automatique.




Composition du Kit

Découvrez le **Dépliant Accessoires** pour compléter votre installation

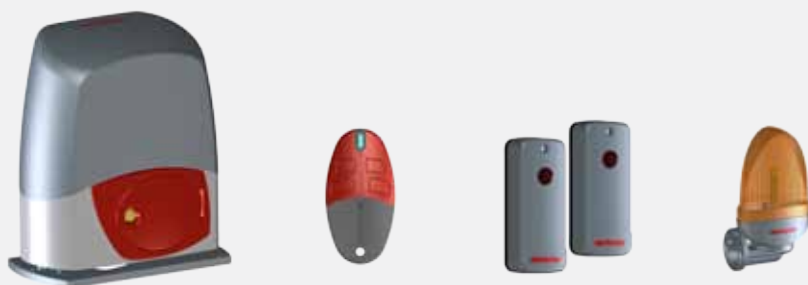

Kit Linestar - Code produit 759005529985

Installation standard

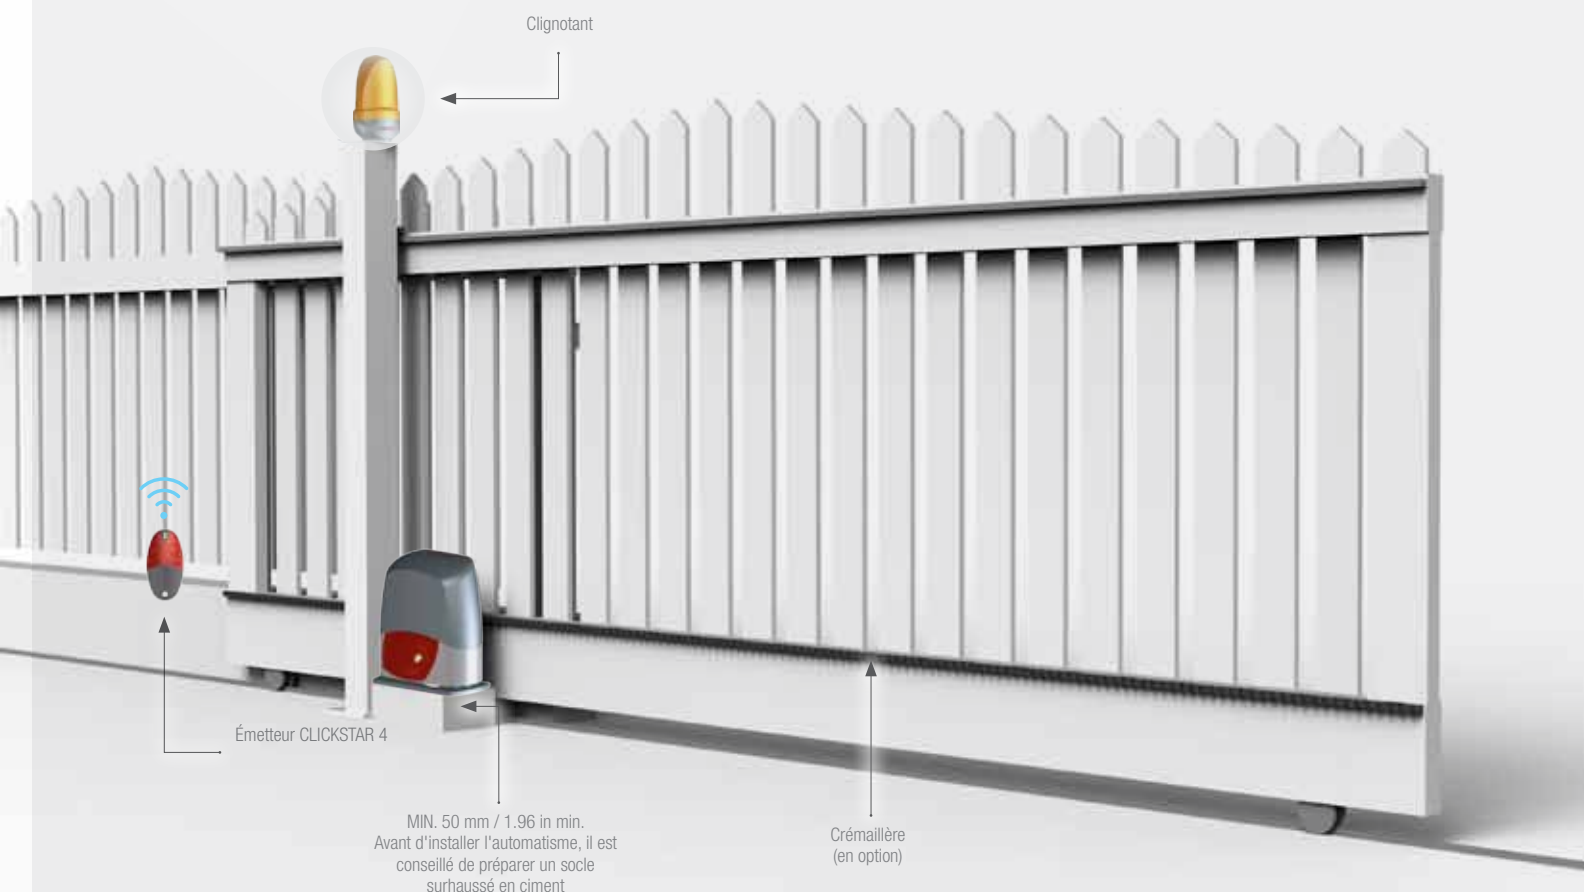

Les atouts du produit



Débrayage manuel en cas d'urgence

Le motoréducteur LS400

- Automatisme doté de pieds réglables pour une adaptation optimale à toutes les surfaces de fixation.
- Voyants de signalisation led incorporés à la carte électronique pour faciliter le diagnostic des fonctions de l'installation.
- En cas d'urgence, le système de débrayage manuel du vantail est simple et rapide grâce au levier très pratique protégé par un volet à clé personnalisée.
- Le mouvement du vantail est toujours contrôlé grâce à l'encodeur, ce qui permet un fonctionnement sûr conformément aux normes européennes actuellement en vigueur.

1
INSTALLATION
VIDEO
FOR FREE!



Vidéo d'initiation offert

MOTOSTAR est un automatisme facile à installer et à utiliser. À chaque achat d'un kit, un vidéo d'initiation !

Images non contractuelles.



Qualité Made in Italy

Motostar est une gamme complète d'automatismes pour le secteur résidentiel, conçue et produite en Italie. Motoréducteurs et accessoires de commande et de sécurité. Solutions pour portails coulissants, portails battants et portes de garage. Chaque moteur est soumis à des contrôles rigoureux pour en garantir la fiabilité et le bon fonctionnement dans le temps. Motostar propose également un système de vidéophonie résidentielle avec moniteur couleur. Motostar, pour une maison intelligente.

Découvrez sur www.motostar-smarthome.com toute la gamme de produits MOTOSTAR!



Garantie 3 ans

Dormez sur vos deux oreilles et assurez-vous de ne pas devoir supporter des frais imprévus en raison d'une panne ou de problèmes sur votre automatisme. Les moteurs Motostar jouissent d'une garantie de 3 ans contre tout défaut de conformité.



La sécurité 24 Volts

Les systèmes dotés d'un moteur 24 Volts offrent une sécurité de fonctionnement optimale ainsi qu'une grande adaptabilité aux conditions d'usage intensif comme dans le cas des applications de type collectif. En outre, un système 24 Volts fonctionne également en cas de coupure de courant grâce aux batteries en option.



Facilité d'installation

L'installation est simple et rapide et garantit la sécurité d'un mouvement contrôlé du portail, conformément aux normes en vigueur en matière de forces d'impact.

motostar
SMARTHOME

Caractéristiques et fonctions du système

Détails techniques

L'ARMOIRE DE COMMANDE

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

| | |
|--|---|
| AUTODIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité | ● |
| PRÉCLIGNOTEMENT en phase d'ouverture et de fermeture | ● |
| RÉOUVERTURE durant la fermeture | ● |
| ARRÊT TOTAL | ● |
| ARRÊT PARTIEL | ● |
| DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules | ● |
| ENCODEUR | ● |
| DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE | ● |

FONCTIONS DE COMMANDE

| | |
|--|---|
| OUVERTURE PARTIELLE | ● |
| OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton | ● |
| OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton | ● |
| OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton | ● |
| ACTION MAINTENUE | ● |

CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Antenne | ● |
| Branchement LAMPE DE SIGNALISATION PORTAIL OUVERT | ● |
| AUTOAPPRENTISSAGE du CODE RADIO de l'émetteur | ● |
| TEMPS DE REFERMÉTURE AUTOMATIQUE réglable | ● |
| Ralenti en phase d'OUVERTURE et de FERMETURE | ● |
| Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option) | ● |
| VITESSE DE MARCHÉ et de RALENTISSEMENT réglable | ● |

● 24 VDC

MOTEUR

LS400

| | |
|---|-----------------------|
| Degré de protection IP | 54 |
| Alimentation (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Alimentation moteur (V) | 24 DC |
| Absorption (A) | 7 MAX. |
| Puissance (W) | 170 |
| Vitesse maximale d'ouverture (m/min) / (ft/min) | 12 / 39,5 |
| Intermittence/Fonctionnement (%) | SERVICE INTENSIF |
| Poussée (N) | 300 |
| Température de fonctionnement (°C / °F) | -20 à +55 / -4 à +131 |


● 24 VDC

LIMITES D'UTILISATION (LONGUEUR MAX. VANTAIL)

8,5 m
27.9 ft

LS400
400 Kg
882 lb

Dimensions (mm/in)

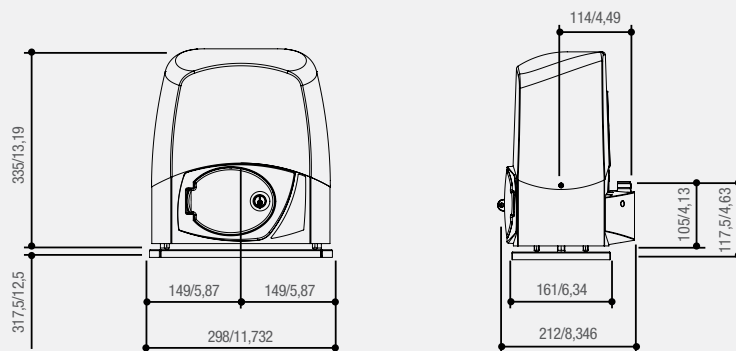

© MOTOSTAR - KMDFFR0E16 - GIU_2017 - FR



Toute reproduction, même partielle, est interdite.
MOTOSTAR se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document.

