



STYLESTAR

AUTOMATISME EXTÉRIEUR POUR PORTAILS
BATTANTS JUSQU'À 2,2 M PAR VANTAIL



MADE IN
ITALY

motostar

SMARTHOME

Le Kit **STYLESTAR**

Robuste, fiable, discret. La solution **STYLESTAR** a été conçue pour des portails battants jusqu'à 2,2 m de long par vantail. La coque de protection, résistante aux chocs, prévoit un accès facilité à la clé de déblocage pour l'ouverture manuelle du vantail en cas de besoin.




Composition du Kit

Découvrez le **Dépliant Accessoires** pour compléter votre installation



Kit Stylestar - Code produit 759005529961

Installation standard

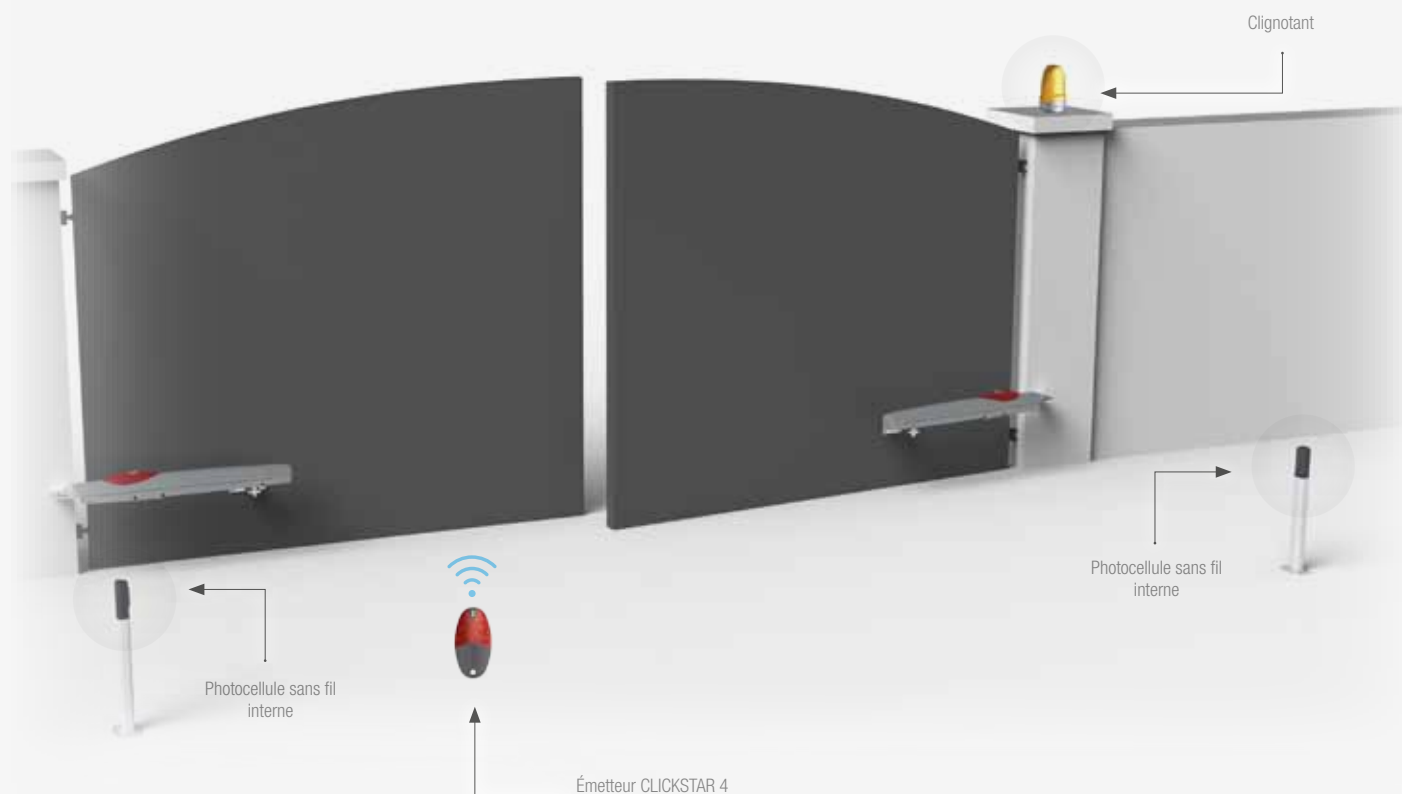

Les atouts du produit



Débrayage manuel en cas d'urgence

Le motoréducteur SLS24

- Le design sophistiqué et le soin attentif des détails confèrent au produit une ligne exclusive tout en le protégeant des agents atmosphériques. Grâce à sa structure porteuse en aluminium, SLS24 est extrêmement robuste.
- Le système dispose de la technologie encodeur qui contrôle le mouvement correct du portail en le bloquant ou en l'inversant en cas de détection d'éventuels obstacles.
- Il est possible de régler directement les butées mécaniques sur le motoréducteur pour garantir une mémorisation correcte de la course.
- L'armoire de commande de SLS24 permet des réglages précis et facilite les diagnostics par le biais d'un afficheur à segments.

1
INSTALLATION
VIDEO
FOR FREE!



Vidéo d'initiation offert

MOTOSTAR est un automatisme facile à installer et à utiliser. À chaque achat d'un kit, un vidéo d'initiation !

Images non contractuelles.



Qualité Made in Italy

Motostar est une gamme complète d'automatismes pour le secteur résidentiel, conçue et produite en Italie. Motoréducteurs et accessoires de commande et de sécurité. Solutions pour portails coulissants, portails battants et portes de garage. Chaque moteur est soumis à des contrôles rigoureux pour en garantir la fiabilité et le bon fonctionnement dans le temps. Motostar propose également un système de vidéophonie résidentielle avec moniteur couleur. Motostar, pour une maison intelligente.

Découvrez sur www.motostar-smarthome.com toute la gamme de produits MOTOSTAR!



Garantie 3 ans

Dormez sur vos deux oreilles et assurez-vous de ne pas devoir supporter des frais imprévus en raison d'une panne ou de problèmes sur votre automatisme. Les moteurs Motostar jouissent d'une garantie de 3 ans contre tout défaut de conformité.



La sécurité 24 Volts

Les systèmes dotés d'un moteur 24 Volts offrent une sécurité de fonctionnement optimale ainsi qu'une grande adaptabilité aux conditions d'usage intensif comme dans le cas des applications de type collectif. En outre, un système 24 Volts fonctionne également en cas de coupure de courant grâce aux batteries en option.



Facilité d'installation

L'installation est simple et rapide et garantit la sécurité d'un mouvement contrôlé du portail, conformément aux normes en vigueur en matière de forces d'impact.

motostar
SMARTHOME

Caractéristiques et fonctions du système

Détails techniques

ARMOIRE DE COMMANDE

ZL92

FONCTIONS DE SÉCURITÉ

AUTODIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité	●
ATTENTE obstacle	●
ARRÊT PARTIEL	●
DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules	●
Dispositif pour le CONTRÔLE DU MOUVEMENT et la DÉTECTION DE L'OBSTACLE	●

FONCTIONS DE COMMANDE

OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail	●
OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail	●
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
Connexion bouton OUVERTURE UNIQUEMENT ou FERMETURE UNIQUEMENT	●
OUVERTURE-ARRÊT-FERMETURE-ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
OUVERTURE-FERMETURE-INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
ACTION MAINTENUE	●
RETARD OUVERTURE 1er VANTAIL	●
RETARD FERMETURE 2ème VANTAIL	●

CARACTÉRISTIQUES ET RÉGLAGES

Connexion LAMPE D'ACCUEIL	SÉLECTIONNABLE
Connexion LAMPE D'ACCUEIL	SÉLECTIONNABLE
Sortie contact pour 2ème CANAL RADIO	●
Branchement SERRURE/DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE et/ou COUP DE BÉLIER	●
TEMPS DE REFERMÉTURE AUTOMATIQUE réglable	●
Ralentiement en phase d'OUVERTURE et/ou de FERMETURE	●
Fonctionnement par BATTERIES DE SECOURS (en option)	●

● 24 VDC

MOTEUR

SLS24

Degré de protection IP	44
Alimentation armoire de commande (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	4 max.
Puissance (W)	100
Temps d'ouverture à 90° (s)	RÉGLABLE
Intermittence/Fonctionnement (%)	SERVICE INTENSIF
Poussée (N)	400 - 2000
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131

● 24 VDC

LIMITES D'UTILISATION (LONGUEUR MAX. VANTAIL)

1 m
3,28 ft

SLS24
250 Kg
551 lb



1,5 m
4,92 ft

SLS24
215 Kg
474 lb

2,2 m
7,22 ft

SLS24
200 Kg
441 lb

Dimensions (mm/in)

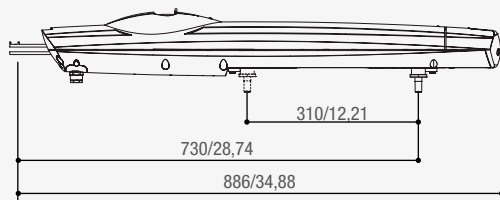

Toute reproduction, même partielle, est interdite.
MOTOSTAR se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document.

