

Motorisation+

www.motorisationplus.com

SIMPLY16

MOTORISATION+ SIMPLY16 CONNECTÉ IOT



SIMPLY16



Motorisation porte de garage avec superficie max 16m²
kit complet Motorisation+ SIMPLY16 connecté IOT



- Possibilité d'illuminer le garage avec une double rangée de LED longueur 3 m pour un total de 30W LED
- RAIL-CLED aluminium extrudé peinture poudre blanche
- Transmission par courroie très silencieuse
- 3 types de montage: conventionnel, sur l'encadrement, sur arbre porteresorts
- Dimensions de la tête réduites à 8 cm au total
- Possibilité d'ajouter kit de débrayage extérieur

Composition du Kit



SIMPLY16



SMART



MOOV4

SIMPLY16

•

•

•

Attention, choisissez votre rail

Le motoréducteur SIMPLY16



Programmable avec l'interface Bluetooth pour la configuration et la gestion via le cloud.



Style design et technologie qui s'exprime dans la création de produits uniques.


Modèles

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
3700734700142	SIMPLY16	Motorisation porte de garage kit complet - Motorisation+ SIMPLY16 connecté IOT
3700734700159	RAIL-CLED	Rail en aluminium à courroie pour kit porte de garage Motorisation+ Simply version LED
3700734700135	RAIL-C3x1	Rail en acier à courroie 3x1 pour kit porte de garage Motorisation+ Simply

Limites d'utilisation

Sectionnelle
SIMPLY16 avec rail de 3 m
S max=16m²

Dimensions

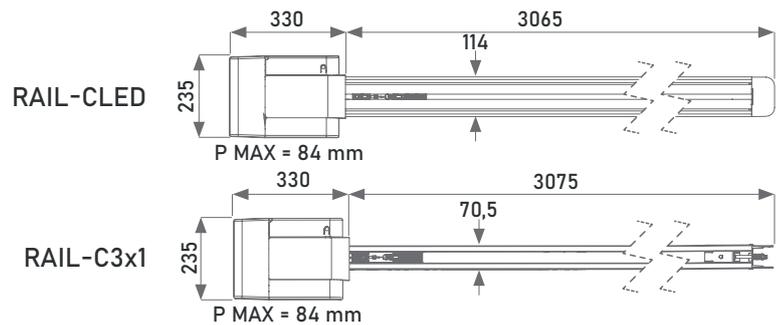

Accessoires



DEB340
Kit de débrayage
extérieur



DEBS357
Kit de débrayage
avec serrure et câble



SECURE
Clavier à code radio
Motorisation+



BAT388
Kit de batterie pour
SECURE



LINK
Récepteur universel 2
canaux motorisation+



MOOV4
Télécommande 4
canaux Motorisation+



SAFEDUO
Paire de photocellule
Motorisation+

Caractéristiques techniques

		SIMPLY16
Vitesse	cm/s	15
Puissance	N	1200
Cycles/h maximum (1)		20
Alimentation	Vac	230 (±10%) 50Hz
Clignotant	W	3 max
Lumière de courtoisie sur rail avec leds intégrés	W	30 max
Sortie d'alimentation accessoires	mA	100 (24 Vdc non régulés)
N° max. D'émetteurs mémorisables code variable		90
Degré de protection	IP	20
Dimensions (l - p - h)	mm	235 - 330 - 84
Poids	kg	6,8
Température de fonctionnement	°C	-10 + 45
Dimension max. Porte	m²	16
Poids max. Porte	kg	200

