

FULL24LED

MOTORISATION+ FULLKIT LED CONNECTÉ IOT



FULL24LED

Motorisation portail 2 battants 3 m ou 500 Kg kit complet
Motorisation+ Fullkit LED connecté IOT





Made in Italy



- Course moteur plus longue et donc possibilité d'être installé sur un nombre majeur de portails
- Coques en aluminium moulées sous pression et peintes à la poudre, pas de vis visibles
- Partie mécanique extrêmement silencieuse
- Possibilité de ralentissements en ouverture et fermeture, pour ne pas endommager votre portail
- Plastique particulièrement résistant aux rayons UV
- Déblocage manuel robuste, clé de déverrouillage logée à l'intérieur du moteur
- Etrier de fixation avant et arrière réglable pour simplifier l'installation

Composition du Kit avec LED intégré

									
	FULLKIT	CC24FLASH	LUMI	SAFEDU	EM4X	SMART	MOOV4	TIMELY	ÉTRIER
FULL24LED	• 2 PCS	•	•	•	•	•	•	•	•

Le motoréducteur FULL24LED



Programmable avec l'interface Bluetooth pour la configuration et la gestion via le cloud.



Unité de commande unique compatible avec la gamme d'éclairage de jardin automatique.



Un système d'automatisme avec LED intégré dans les moteurs pour un éclairage automatique du portail.



Offre la possibilité d'ajouter jusqu'à 20 lumières LED supplémentaires pour éclairer automatiquement l'entrée de la maison pendant la nuit.




Style design et technologie qui s'exprime dans la création de produits uniques.


Modèles

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
3700734700029	FULL24LED	Motorisation portail 2 battants 3 mètres kit complet - Motorisation+ FULLKIT LED connecté IOT avec LED

Limites d'utilisation



La forme, la hauteur du portail et la présence de vent fort peuvent réduire considérablement les valeurs indiquées dans le graphique.

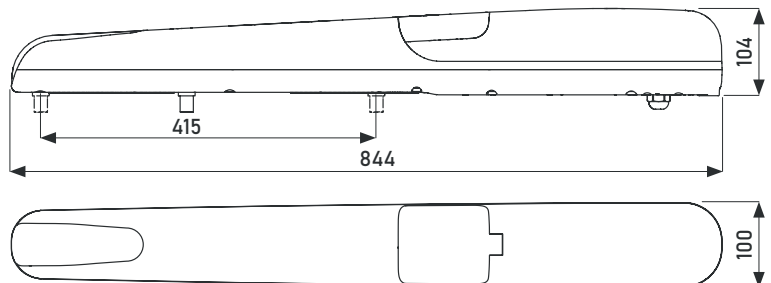


Dimensions

Accessoires



FCM258

Fin de course mécanique en fermeture



BAT364

Kit batteries 24 V



FIXBAT395

Kit de fixation de batterie 24 V



SECURE

Clavier à code radio Motorisation+



BAT388

Kit de batterie pour SECURE



LINK

Récepteur universel 2 canaux motorisation+



MOOV4

Télécommande 4 canaux Motorisation+



SAFEDUO

Paire de photocellule Motorisation+



CLNSAFE

Colonne pour photocellule Motorisation+



TIMELY

Capteur crépusculaire Motorisation+



PFIFF

Extension pour ouverture à l'extérieur

Caractéristiques techniques

		FULL24LED
Vitesse	Cm/s	2,6
Force de pression	N	1500
Cycle de travail	%	80
Temps ouverture 90°	Sec	18-25*
Logique de commande		CC24FULL
Alimentation	Vac (Vdc)	230 (24V)
Absorption	A	3,5
Puissance absorbée	W	85
Lumière intégrée		oui
Degré de protection	IP	44
Dimensions (L-P-H)	mm	844 - 100 - 104
Poids	kg cad	6
Temp. de fonction.	°C	-20 + 55
Poid maximal vantail	Kg	500

