

Motorisation+

www.motorisationplus.com

SIMPLY11

MOTORISATION+ SIMPLY11 CONNECTÉ IOT



SIMPLY11



Motorisation porte de garage avec superficie max 11m²
kit complet Motorisation+ SIMPLY11 connecté IOT



- RAIL-C3x1 acier en 3 parties pour 3m de longueur
- 3 types de montage: conventionnel, sur l'encadrement, sur arbre porteresorts
- Dimensions de la tête réduites à 8 cm au total
- Possibilité d'ajouter kit de débrayage extérieur
- Transmission par courroie très silencieuse

Composition du Kit



	SIMPLY11	SMART	MOOV4	
SIMPLY11	▪	▪	▪	Attention, choisissez votre rail

Le motoréducteur SIMPLY11



Programmable avec l'interface Bluetooth pour la configuration et la gestion via le cloud.



Style design et technologie qui s'exprime dans la création de produits uniques.


Modèles

CODE	MODÈLE	DESCRIPTION
3700734700128	SIMPLY11	Motorisation porte de garage kit complet - Motorisation+ SIMPLY11 connecté IOT
3700734700135	RAIL-C3x1	Rail en acier à courroie 3x1 pour kit porte de garage Motorisation+ Simply

Limites d'utilisation

Sectionnelle
SIMPLY11 avec rail de 3 m
S max=11m ²

Dimensions

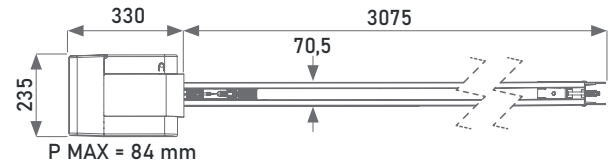

Accessoires



DEB340
Kit de débrayage
extérieur



DEBS357
Kit de débrayage
avec serrure et câble



SECURE
Clavier à code radio
Motorisation+



BAT388
Kit de batterie pour
SECURE



LINK
Récepteur universel 2
canaux motorisation+



MOOV4
Télécommande 4
canaux Motorisation+



SAFEDUO
Paire de photocellule
Motorisation+

Caractéristiques techniques

		SIMPLY11
Vitesse	cm/s	15
Puissance	N	800
Cycles/h maximum (1)		20
Alimentation	Vac	230 (±10%) 50Hz
Clignotant	W	3 max
Lumière de courtoisie sur rail avec leds intégrés	W	-
Sortie d'alimentation accessoires	mA	100 (24 Vdc non régulés)
N° max. D'émetteurs mémorisables code variable		90
Degré de protection	IP	20
Dimensions (l - p - h)	mm	235 - 330 - 84
Poids	kg	6,250
Température de fonctionnement	°C	-10 + 45
Dimension max. Porte	m ²	11
Poids max. Porte	kg	120

