motostar

SMARTHOME

motostar

www.motostar-smarthome.com

MADE IN ITALY

Les moteurs de portails et de portes de garage de la nouvelle gamme MOTOSTAR ont été revus et améliorés jusqu'aux moindres détails pour vous apporter plus de confort et de simplicité. Nous avons intégré les dernières innovations technologiques dans un moteur haut de gamme, robuste et compact.

motostar

SMARTHOME

10 bonnes raisons d'installer des produits MOTOSTAR

- La qualité « Made in Italy » renommée
- La force d'un groupe en plein développement
- L'assurance de travailler avec l'un des leaders du marché en France
- Une offre globale et connectée qui évolue
- Des experts de l'automatisme à l'écoute de la clientèle
- Une qualité professionnelle indéniable
- Un produit garanti simple à entretenir
- Un SAV rapide et efficace
- Des gammes complètes qui répondent aux normes en vigueur
- Des outils d'aide à la vente à votre disposition

MOTOSTAR garantit ses produits

Les produits MOTOSTAR sont conçus afin de répondre pleinement aux besoins des clients. De plus, les gammes proposées à la vente sont garanties plusieurs années pour une tranquillité assurée.
Tous les produits visibles dans le catalogue MOTOSTAR sont **garantis 3 ans** (5 ans pour les moteurs de volets roulants). Si un équipement est défectueux durant cette période, les pièces seront remplacées. À noter que cette garantie est valable à partir de la date d'achat du produit.

> *« Une qualité professionnelle indéniable*

Cette garantie comprend :

- Les frais de main d'œuvre dans notre centre de réparation
- La réparation ou le remplacement du matériel reconnu par le fabricant comme défectueux
- Le transport retour
- Pour bénéficier de cette garantie, il suffit de s'adresser à notre Service Après-Vente (SAV) et de nous fournir la facture d'achat et celle de pose sur laquelle est inscrite la référence MOTOSTAR.

MOTOSTAR, une marque 100% européenne

Une gamme claire et accessible
Avec plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la fabrication d'appareils de motorisation, MOTOSTAR est un fabricant complet en matière d'automatisme et d'équipements domotiques. Motoriser votre portail, porte de garage ou encore vos volets roulants n'aura jamais été aussi simple ! L'installation est aisée et vous pourrez ouvrir/fermer votre équipement en un instant.

Une marque 100% made in Italy
Les moteurs MOTOSTAR sont conçus en Italie. Ainsi, en plus d'être solides, ils sont particulièrement esthétiques et une attention toute particulière est accordée à leur design. La gamme que nous proposons est complète et est conçue pour répondre à tous les besoins.

Améliorer le confort des utilisateurs
MOTOSTAR a à cœur de contribuer au bien-être de sa clientèle. C'est pourquoi les produits fabriqués par cette marque s'utilisent de la plus simple des façons et s'installent en quelques minutes. Bricoleurs professionnels ou amateurs, tout le monde s'y retrouve !

Les différentes gammes MOTOSTAR

Motorisation portail battant
Pour automatiser au mieux votre portail battant, laissez-vous séduire par les modèles Eclistar et Stylestar de chez MOTOSTAR. Ouvrir et fermer votre équipement ne sera plus une contrainte !

Motorisation portail coulissant
L'ouverture et la fermeture d'un portail coulissant sont plus aisées grâce à une motorisation. Avec le modèle Linestar, rentrer et sortir de chez vous sera un vrai bonheur.

Motorisation porte de garage
Bien souvent, une porte de garage est lourde et la manipuler peut s'avérer être un calvaire. Avec le modèle Domustar, vous prendrez plaisir à ranger ou sortir votre véhicule.

Motorisation volet roulant
Pour manipuler vos volets roulants de la meilleure des façons, le modèle Rollstar est idéal. Simple à installer et à utiliser, vous pourrez ouvrir et fermer votre équipement aisément grâce à celui-ci.

Interphonie
Pour sécuriser son logement, un interphone est un équipement appréciable. Avec le modèle Livistar, vous pourrez même voir qui vous rend visite !

Accessoires
Pour une installation complète et efficace de votre équipement, plusieurs accessoires sont proposés comme la télécommande Clickstar, la photocellule Infrastar mais encore la lampe Lumistar. Découvrez-les dans notre catalogue.

SOMMAIRE
MOTORISATIONS

10 — Battants

Kit Eclistar p.11

Kit Stylestar p.13

16 — Coulissants

Kit Linestar p17

20 — Garages

Kit Domustar p.21

24 — Portillons

Kit Onestar p.25

28 — Volets

Kit Rollstar p.29

32 — Interphonie

Kit Livistar p.33

36 — Accessoires

Télécommandes

Photocellules

Lampes

Motorisations

Portails battants

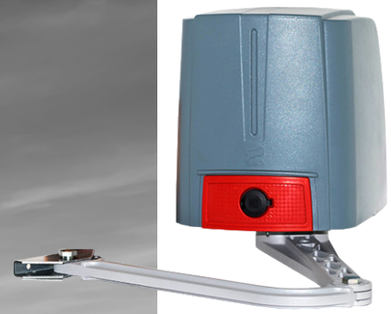

Kit Eclistar
p.11



Kit Stylestar
p.13

ECLISTAR

Pour portails battants

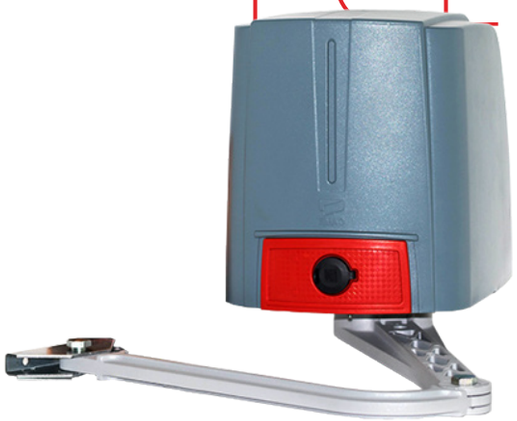

Kit Eclistar
page suivante

Débrayage manuel
en cas d'urgence

Les atouts du **PRODUIT**

Le motoréducteur ESC500CB

- Armoire de commande interne avec afficheur à segments pour visualiser la programmation des fonctions
- Butées mécaniques incorporées au moto-réducteur, réglables en ouverture et fermeture pour permettre l'élimination des traditionnelles « butées au sol » encombrantes du portail
- Levier de débrayage positionné de manière à faciliter les opérations d'ouverture manuelle du portail en cas de coupure de courant

3 Garantie ans

24 Sécurité Volts

Facilité D'installation

Caractéristiques produit *Page 40*

Le kit **ECLISTAR**

Piliers de grandes dimensions ? Aucun souci, **ECLISTAR**, le nouvel automatisme pour portails battants de MOTOSTAR, est là pour vous faciliter l'installation lorsque les dimensions des piliers empêchent le montage d'autres moto-réducteurs. Le bras articulé permet d'actionner des vantaux jusqu'à 2,3 m de longueur. Robustesse et puissance en toute sécurité avec **ECLISTAR**.

Composition du kit :

- 2 moteurs Eclistar
- 1 télécommande
- 2 photocellules
- 1 lampe clignotante

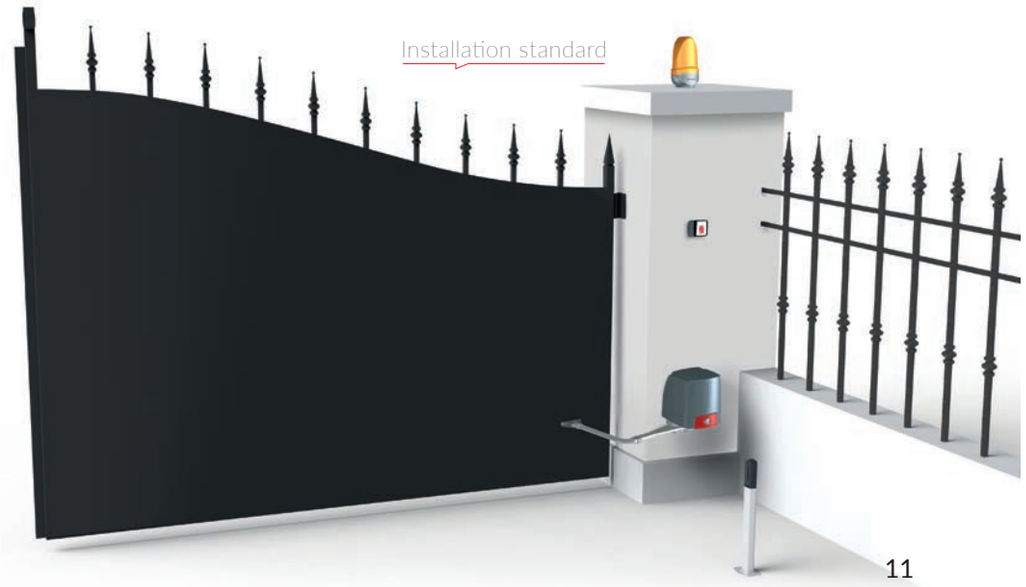

Installation standard

STYLESTAR

Pour portails battants

Kit Stylestar
page suivante

Débrayage manuel
en cas d'urgence

Les atouts du **PRODUIT**

Le motoréducteur SLS24

- Le design sophistiqué et le soin attentif des détails confèrent au produit une ligne exclusive tout en le protégeant des agents atmosphériques. Grâce à sa structure porteuse en aluminium, SLS24 est extrêmement robuste
- Le système dispose de la technologie encodeur qui contrôle le mouvement correct du portail en le bloquant ou en l'inversant en cas de détection d'éventuels obstacles
- Il est possible de régler directement les butées mécaniques sur le moto-réducteur pour garantir une mémorisation correcte de la course
- L'armoire de commande de SLS24 permet des réglages précis et facilite les diagnostics par le biais d'un afficheur à segments

3 Garantie ans

24 Sécurité Volts

Facilité D'installation

Caractéristiques produit *Page 42*

Le kit **STYLESTAR**

Robuste, fiable, discret. La solution **STYLESTAR** a été conçue pour des portails battants jusqu'à 2,2 m de long par vantail. La coque de protection, résistante aux chocs, prévoit un accès facilité à la clé de déblocage pour l'ouverture manuelle du vantail en cas de besoin.

Composition du kit :

- 2 moteurs Stylestar
- 1 télécommande
- 2 photocellules
- 1 lampe clignotante

Installation standard

Motorisation

Portails coulissants

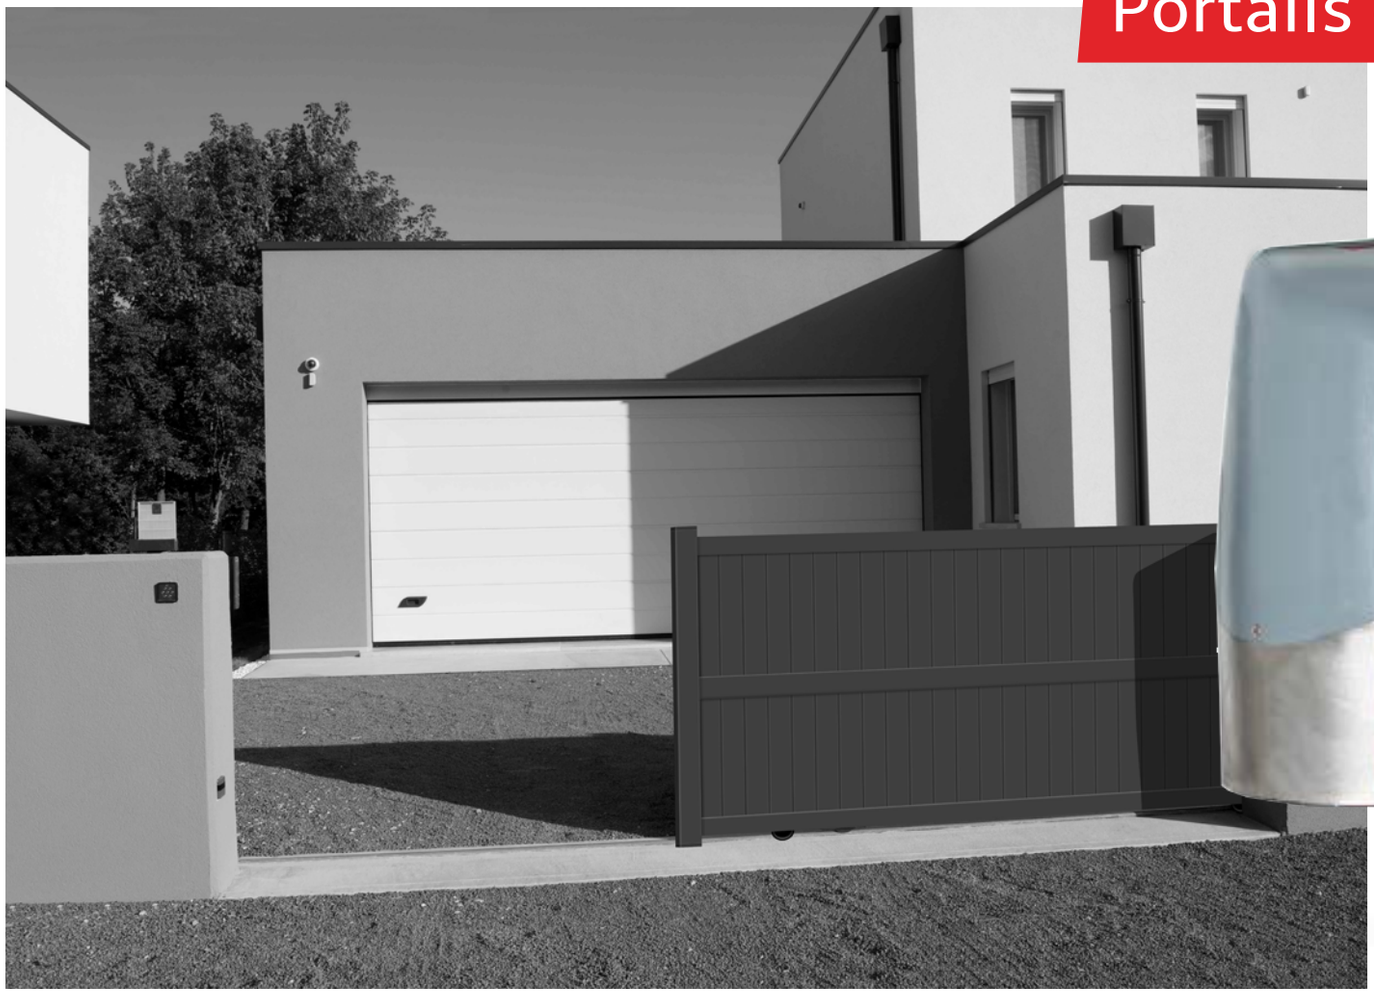

Kit Linestar
p.17

LINESTAR

Pour portails coulissants

Kit Linestar
page suivante

Débrayage manuel
en cas d'urgence

Le kit **LINESTAR**

Entrez ou sortez de chez vous de la plus simple façons grâce à **LINESTAR**, le kit d'automatisme pour portails coulissants signé MOTOSTAR. Cette solution idéale pour les contextes résidentiels offre les plus hauts niveaux de performance et de sécurité sur des portails coulissants jusqu'à 8,5 m de long et un poids du vantail de 400 kg.
Avec **LINESTAR,** le confort est automatique.

Composition du kit :

1 moteur Linestar
1 télécommande
2 photocellules
1 lampe clignotante

Les atouts du **PRODUIT**

Le motoréducteur LS400

- Automatisme doté de pieds réglables pour une adaptation optimale à toutes les surfaces de fixation
- Voyants de signalisation LED incorporés à la carte électronique pour faciliter le diagnostic des fonctions de l'installation
- En cas d'urgence, le système de débrayage manuel du vantail est simple et rapide grâce au levier très pratique protégé par un volet à clé personnalisée
- Le mouvement du vantail est toujours contrôlé grâce à l'encodeur, ce qui permet un fonctionnement sûr conformément aux normes européennes en vigueur

3 Garantie ans

24 Sécurité Volts

Facilité D'installation

Caractéristiques produit *Page 44*

Installation standard

Motorisation

Garages

Kit Domustar
p.21

DOMUSTAR

Pour portes basculantes et sectionnelles

Kit Domustar
page suivante

Débrayage manuel
en cas d'urgence

Le kit **DOMUSTAR**

DOMUSTAR est un kit conçu pour automatiser tous les types de portes de garage dans le secteur résidentiel : basculantes à contrepoids, à ressorts ou sectionnelles. Surface maximum de la porte 9 m². Design raffiné et élégant, obtenu à partir de matériaux de premier ordre, tel que le polycarbonate brillant, et grâce à l'adoption d'une technologie fiable et testée.

Composition du kit :

1 moteur Domustar
1 télécommande

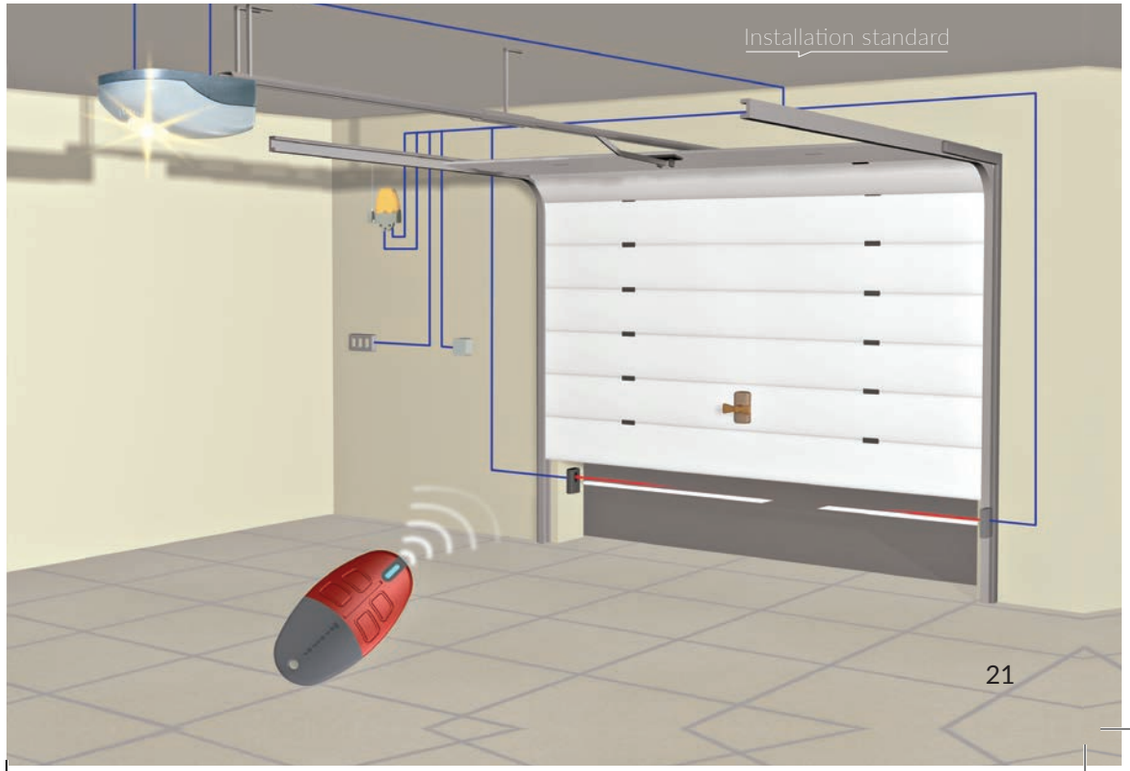

Les atouts du **PRODUIT**

Le motoréducteur S500R

- Afficheur incorporé pour une visualisation et une mémorisation simple et immédiate des fonctions
- Automatisme doté d'un câble électrique avec fiche schuko prête à être utilisée en toute sécurité (classe II)
- Câble de déblocage manuel de l'automatisme en cas d'urgence
- Lampe d'accueil à LED avec extinction automatique pour éclairer le local et en sécuriser l'accès

5 ans Garantie

24 Volts Sécurité

Facilité **D'installation**

Caractéristiques produit *Page 46*

Motorisation

Portillons

Kit Onestar
p.25

ONESTAR

Pour portillons

Kit Onestar
page suivante

Débrayage manuel
en cas d'urgence

Les atouts du **PRODUIT**

Le motoréducteur MP100

- Électronique avec encodeur pour une gestion sûre du mouvement du vantail et des phases de ralentissement : le système détecte avec précision la présence d'éventuels obstacles durant le mouvement
- Auto-diagnostic des dispositifs de sécurité avant tout actionnement
- Afficheur à segments pour visualiser la programmation des fonctions et pour un diagnostic rapide des fonctions de l'installation

Caractéristiques produit *Page 48*

Le kit **ONESTAR**

ONESTAR est un automatisme spécialement conçu pour les portails battants de petites dimensions, jusqu'à 1,8 m de long par vantail. Une largeur de 80 mm sur pilier suffit pour garantir une installation correcte.

Composition du kit :

1 moteur Onestar
1 télécommande
1 photocellule

3 ans Garantie

24 Volts Sécurité

D'installation Facilité

Installation standard

Motorisation

Volets

Kit Rollstar
p.29

ROLLSTAR

Pour volets

Kit Rollstar
page suivante



Application radio
avec télécommande

Les atouts du **PRODUIT**

Kit radio

- Récepteur incorporé
- Radio-commande «Quickstar 1» à 433,92 Mhz
- Actionnement extrêmement silencieux
- Facilité d'installation

Kit filaire

- Garantie 5 ans
- Actionnement extrêmement silencieux
- Facilité d'installation

Caractéristiques produit *Page 50*

5 Garantie ans

Qualité Made in Italy

Facilité D'installation

Le kit **ROLLSTAR**

Vous souhaitez automatiser vos volets roulants ? Choisissez **ROLLSTAR**, le kit d'automatisme ubulaire de MOTOSTAR qui vous permettra d'actionner vos volets roulants de petites et moyennes dimensions jusqu'à 74 kg maximum. Vivez votre maison en toute commodité, levez et baissez les volets roulants en un seul geste, réglez la lumière ou la température en effleurant tout simplement un émetteur.
Aujourd'hui, tout est possible avec MOTOSTAR !

Composition du kit radio :



1 moteur tubulaire
1 couronne
1 support moteur
1 roue
1 télécommande

Composition du kit filaire :



1 moteur tubulaire
1 couronne
1 support moteur
1 roue
1 interrupteur

Installation standard

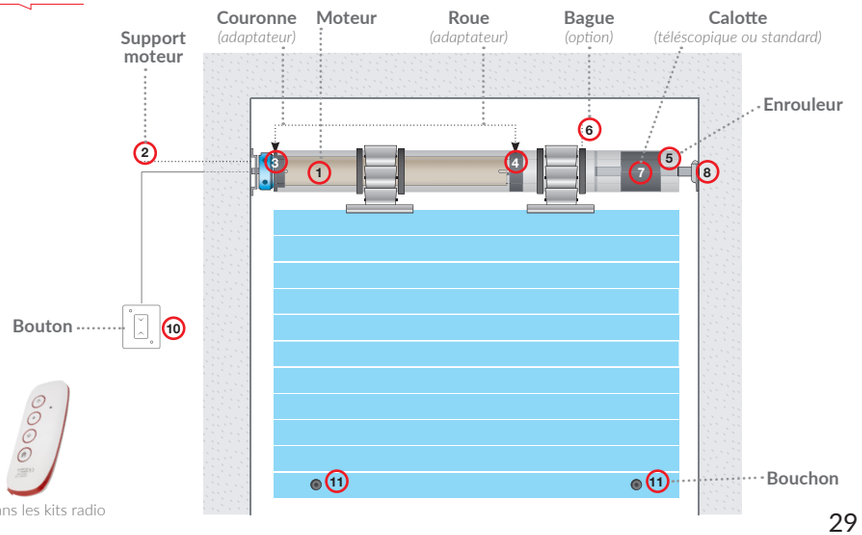

Émetteur Quickstar1*
*Uniquement dans les kits radio

Interphonie

Kit Livistar
p.33

LIVISTAR

Interphonie

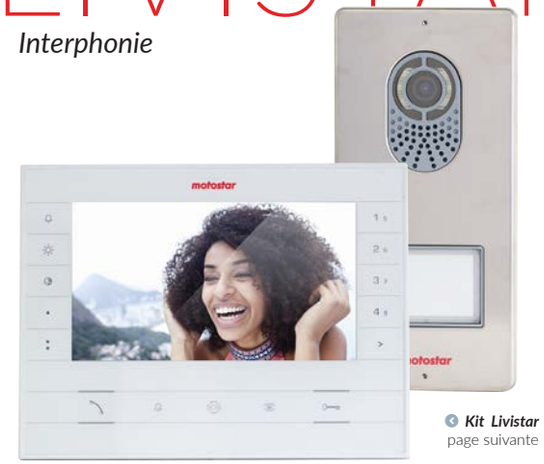

Kit Livistar
page suivante

Kit Livistar
Moderne & élégant

Le kit **LIVISTAR**

Disponibles
Noir & Blanc

MOTOSTAR ne propose pas seulement des motorisations pour portails. C'est une marque tournée entièrement vers vos besoins pour le confort mais également la protection de votre habitat. Les interphones **MOTOSTAR** audio et vidéo sont des appareils possédant les toutes dernières technologies de surveillance et de protection. Ils sont dans le même temps simples à utiliser au quotidien grâce à leur interface ergonomique.

Composition du kit avec alimentation :

1 poste intérieur portier vidéo
1 poste extérieur
1 transformateur
1 bouton double hauteur

Les atouts du **PRODUIT**

- Écran vidéo TFT LCD couleur 7“
- Installation poste intérieur et extérieur en saillie
- Touches sensitives
- Facilité d'installation
- Protection maximale contre l'eau et les chocs
- Caméra haute qualité avec vision grand angle

Caractéristiques produit *Page 52*

ÉCRAN LCD COULEUR
7“ haute résolution et faible consommation (410 mA max).

TOUCHES RÉTRO-ÉCLAIRÉES
Les clés de commande principales sont sensibles pour une utilisation simple et ergonomique du moteur.

CAMÉRA HAUTE QUALITÉ AVEC VISION GRAND ANGLE
Placo est équipé d'une caméra grand angle qui vous permet d'avoir un champ de vision très large (depuis une distance de 50 centimètres de la platine, on peut observer une zone de 80 cm de largeur).

Angle d'ouverture horizontal 94°
Angle d'ouverture vertical 77°

QUALITÉ VIDÉO INÉGALÉE
Grâce aux capteurs de dernière génération qui intègre des algorithmes très sophistiqués de traitement numérique de l'image, Placo assure une qualité vidéo sans égal le jour et la nuit.

PROTECTION MAXIMALE CONTRE L'EAU ET LES CHOCS
Les platines extérieures Placo sont construites pour durer dans le temps. Elles présentent une durabilité incroyable et une protection IP54. Il n'y a rien qu'elles soient en mesure d'affronter, dans toutes les situations climatiques, en été ou en hiver.

Accessoires

ACCESSOIRES

La télécommande **CLICKSTAR**

L'alliance du design, d'une prise en main parfaite et d'une technologie radio puissante pour la maîtrise complète de votre moteur de portail.

Elle possède 4 boutons et une fonction d'auto-programmation par apprentissage au niveau du récepteur de votre moteur de portail.
Fréquence radio : 433.92 MHz. Le modèle est compatible avec toute la gamme de moteurs MOTOSTAR.

La photocellule **INFRASTAR**

Les photocellules **INFRASTAR** permettent de sécuriser efficacement votre motorisation de portail et évitent tout accident.

Avec les photocellules **INFRASTAR**, vous êtes certain de la compatibilité avec les kits de motorisation MOTOSTAR. La solidité de ces produits est assurée avec des matériaux en ABS pour les boîtiers et en polycarbonate pour les couvercles..
Elle bénéficie d'une portée de 10 mètres et assure votre sécurité ainsi que celle des passants lors de la mise en marche de votre automatisme de portail.

La lampe **LUMISTAR**

La lampe **LUMISTAR** est un indispensable pour avertir en une seconde les passants ainsi que vos proches lors de l'ouverture de votre portail. Pour plus de sécurité lors de chaque déplacement !

Pour compléter les motorisations de la marque MOTOSTAR, ce clignotant **LUMISTAR** est un appareil permettant d'indiquer efficacement que la motorisation de portail est en cours de mouvement afin de prévenir tout danger éventuel.
Accessoires de fixation inclus avec votre lampe clignotante.

DÉTAILS
TECHNIQUES

ECLISTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Fonctions de sécurité	
AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité	●
PRÉ-CLIGNOTEMENT à l'ouverture et à la fermeture	●
RÉOUVERTURE durant la fermeture	●
REFERMETURE durant l'ouverture	●
ATTENTE obstacle	●
ARRÊT TOTAL	●
ARRÊT PARTIEL	●
DÉTECTION OBSTACLE	●
ENCODEUR	●
DISPOSITIF POUR LE CONTRÔLE DU MOUVEMENT ET LA DÉTECTION DE L'OBSTACLE	●
DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE	●
Fonctions de commande	
OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail	●
OUVERTURE PAR BOUCHON OU ÉMETTEUR	●
OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par émetteur et/ou bouton	●
OUVERTURE RETARDÉE premier vantail	●
FERMETURE RETARDÉE deuxième vantail	●
Caractéristiques et réglages	
LAMPE D'ACCUEIL	programmable
CONNEXION LAMPE D'ACCUEIL	programmable
Sortie lampe témoin portail ouvert	●
Réglage du **TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE**	●
AUTO-APPRENTISSAGE du code radio de l'émetteur	●
Branchement **SERRURE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE** et/ou **COUP DE BÉLIER**	programmable
Fonctionnement par **BATTERIES DE SECOURS** (en option)	●
Synchronisation des vantaux	●
AUTO-APPRENTISSAGE DES FINS DE COURSE à l'ouverture et à la fermeture	●

Dimensions
(mm/in)





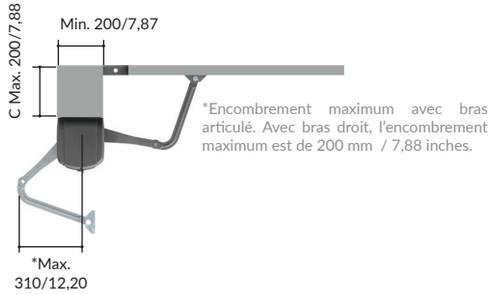

*Encombrement maximum avec bras articulé. Avec bras droit, l'encombrement maximum est de 200 mm / 7,88 inches.

Bras articulé

Moteur	**ESC500***	**ESC500 CB***
Degré de protection IP	54	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	-	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC	24 DC
Consommation en mode veille (w)	5,5	5,5
Puissance (W)	140	140
Temps d'ouverture à 90° (s)	Réglable	réglable
Intermittence / Fonctionnement (%)	Service intensif	Service intensif
Couple (Nm)	180 max.	180 max.
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131	-20 à +55 / -4 à +131
Classe d'isolation	I	I
Poids (Kg)	10,5	12

*ESC500 sans armoire de commande
ESC500 CB avec armoire de commande

Limites d'utilisation *(longueur max. vantail)*

1 m 3,28 ft	ESC500 300 Kg 661 lb
1,5 m 4,92 ft	ESC500 250 Kg 551 lb
2 m 6,56 ft	ESC500 215 Kg 474 lb
2,3 m 7,55 ft	ESC500 200 Kg 441 lb

STYLESTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Fonctions de sécurité	
AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité	●
ATTENTE obstacle	●
ARRÊT PARTIEL	●
DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules	●
DISPOSITIF POUR LE CONTRÔLE DU MOUVEMENT et la **DÉTECTION DE L'OBSTACLE**	●
Fonctions de commande	
OUVERTURE PARTIELLE 1 vantail	●
OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail	●
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
Connexion bouton **OUVERTURE UNIQUEMENT** ou **FERMETURE UNIQUEMENT**	●
OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
ACTION MAINTENUE	●
RETARD OUVERTURE 1ER VANTAIL	●
RETARD OUVERTURE 2EME VANTAIL	●
Caractéristiques et réglages	
LAMPE D'ACCUEIL	programmable
Connexion **LAMPE D'ACCUEIL**	programmable
Sortie contact pour 2ème **CANAL RADIO**	●
Branchement **SERRURE DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE** et/ou **COUP DE BÉLIER**	●
TEMPS DE FERMETURE AUTOMATIQUE réglable	●
Ralentissement en phase d'**OUVERTURE** et/ou de **FERMETURE**	●
Fonctionnement par **BATTERIES DE SECOURS** (en option)	●

Dimensions
(mm/in)

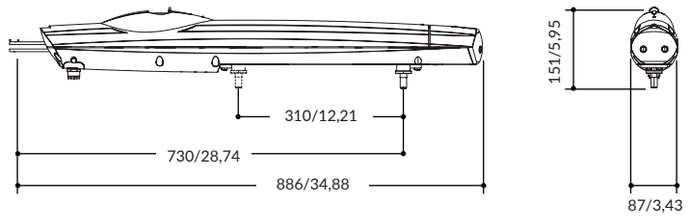

Moteur	SLS24
Degré de protection IP	44
Alimentation armoire de commande (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	4 max.
Puissance (W)	100
Temps d'ouverture à 90° (s)	réglable
Intermittence / Fonctionnement (%)	Service intensif
Poussée (N)	400 - 2000
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131

Limites d'utilisation *(longueur max. vantail)*

1 m 3,28 ft	SLS24 250 Kg 551 lb
1,5 m 4,92 ft	SLS24 215 Kg 474 lb
2,2 m 7,22 ft	SLS24 200 Kg 441 lb

LINESTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Fonctions de sécurité	
AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité	●
PRÉ-CLIGNOTEMENT en phase d'ouverture et de fermeture	●
RÉOUVERTURE durant la fermeture	●
ARRÊT TOTAL	●
ARRÊT PARTIEL	●
DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules	●
ENCODEUR	●
DÉTECTION AMPÉROMÉTRIQUE	●
Fonctions de commande	
OUVERTURE PARTIELLE	●
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
Action maintenue	●
Caractéristiques et réglages	
Antenne	●
Branchement **LAMPE DE SIGNALISATION PORTAIL OUVERT**	●
AUTO-APPRENTISSAGE DU CODE RADIO de l'émetteur	●
TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable	●
FONCTIONNEMENT PAR BATTERIES DE SECOURS (en option)	●
Ralentissement en phase d'**OUVERTURE** et/ou de **FERMETURE**	●
VITESSE DE MARCHE ET DE RALENTISSEMENT réglable	●

Dimensions
(mm/in)

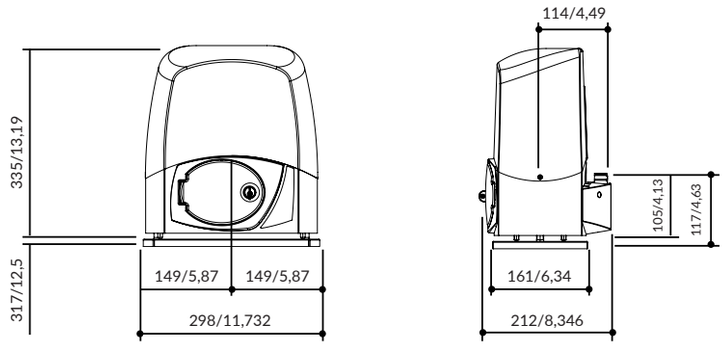

Moteur	**LS400**
Degré de protection IP	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	7 max.
Puissance (W)	170
Vitesse maximale d'ouverture (m/min) / (ft/min)	12 / 39,5
Intermittence / Fonctionnement (%)	Service intensif
Poussée (N)	300
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131

Limites d'utilisation *(longueur max. vantail)*

8,5 m **27,9 ft**	**LS400** **400 Kg** **882 lb**

DOMUSTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Fonctions de sécurité	
RÉOUVERTURE durant la fermeture	●
ARRÊT TOTAL	●
ENCODEUR	●
Fonctions de commande	
OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
Caractéristiques et réglages	
Antenne	●
Connexion clignotant	●
AUTO-APPRENTISSAGE DU CODE RADIO de l'émetteur	●
TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable	●
AUTO-APPRENTISSAGE des fins de course en phase d'ouverture et en phase de fermeture	●

Dimensions
(mm)

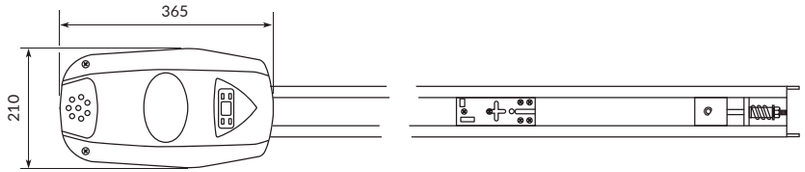

Exemples d'application

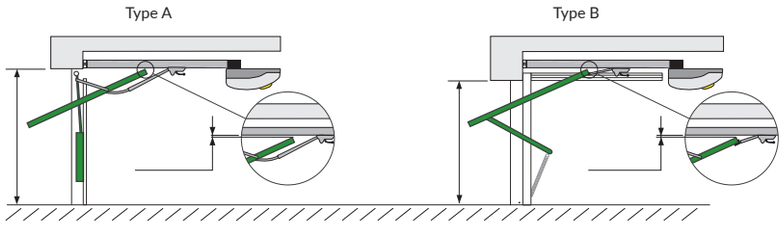

Porte **sélectionnelle**
avec guide **simple** (H max. 2,1 m)

Porte **sélectionnelle**
avec guide **double** (H max. 2,2 m)

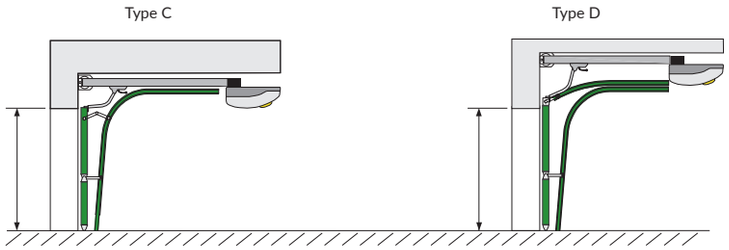

Porte **débordante**
avec guide **double** (H max. 2,25 m)

Porte **débordante**
avec enfoncement **partiel** (H max. 2,4 m)

Moteur	**S500R**
Degré de protection IP	40
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	6 max.
Puissance (W)	100
Vitesse de manœuvre (m/min)	6
Intermittence / Fonctionnement (%)	50
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131

Limites d'utilisation *(longueur max. vantail)*

600 N	S500R

ONESTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Fonctions de sécurité	
AUTO-DIAGNOSTIC des dispositifs de sécurité	●
ATTENTE D'OBSTACLE	●
ARRÊT PARTIEL	●
DÉTECTION OBSTACLE devant les photocellules	●
Fonctions de commande	
OUVERTURE PASSAGE PIÉTON 1 vantail	●
OUVERTURE UNIQUEMENT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
CONNEXION BOUTON OUVERTURE UNIQUEMENT ou **FERMETURE UNIQUEMENT**	●
OUVERTURE - ARRÊT - FERMETURE - ARRÊT par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
OUVERTURE - FERMETURE - INVERSION par le biais de l'émetteur et/ou du bouton	●
ACTION MAINTENUE	●
Caractéristiques et réglages	
Sortie contact pour 2ème **CANAL RADIO**	●
Connexion **SERRURE/DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE** et/ou **COUP DE BÉLIER**	●
TEMPS DE REFERMETURE AUTOMATIQUE réglable	●
Ralentissement en phase d'**OUVERTURE** et/ou de **FERMETURE**	●
Fonctionnement par **BATTERIES DE SECOURS** (en option)	●
VITESSE DE MARCHE et de **RALENTISSEMENT** réglables	●
AUTO-APPRENTISSAGE des fins de course en phase d'ouverture et en phase de fermeture	●

Dimensions
(mm/in)





Moteur	**MP100**
Degré de protection IP	54
Alimentation (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentation moteur (V)	24 DC
Absorption (A)	5 max.
Puissance (W)	48
Temps d'ouverture à 90° (s)	Réglable
Intermittence / Fonctionnement (%)	Service intensif
Couple (Nm)	300
Température de fonctionnement (°C / °F)	-20 à +55 / -4 à +131

Limites d'utilisation *(longueur max. vantail)*

0,8 m 2,6 ft	**MP100 150 Kg 330 lb**
1,2 m 3,9 ft	**MP100 125 Kg 275 lb**
1,8 m 6 ft	**MP100 100 Kg 220 lb**

ROLLSTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

NOM DU PRODUIT	ROLL-K1	ROLL-K2	ROLL-K4	ROLL-K5	ROLL-K3	ROLL-K6	ROLL-K7
CODE PRODUIT	759005530028	759005530035	759005530042	759005530059	759005530066	759005530073	759005530080
TYPE DE COMMANDE	Radio	Radio	Radio	Radio	Filaire	Filaire	Filaire
COUPLE (NM)	6	10	20	30	10	20	40
Diamètre du tube (cm/in)	35/13,78	35/13,78	45/17,72	45/17,72	35/13,78	45/17,72	45/17,72
Vitesse Rpm (tours/min)	28	17	15	15	17	15	15
Poids soulevé (Kg/lbs)	17/37,48	26/57,32	36/79,37	55/121,26	26/57,32	36/79,37	74/163,14
Tours de fin de course (tours)	39	39	22	22	39	22	22
Durée de fonctionnement (min)	4	4	4	4	4	4	4
Absorption (A)	0,53	0,53	0,64	0,83	0,53	0,64	0,86
Puissance (W)	121	121	161	200	121	161	198
Degré de protection IP	44	44	44	44	44	44	44
*Longueur (mm/in) = L1	578/22,76	578/22,76	593/23,35	623/24,53	432/17,01	453/17,84	523/20,59
Poids (Kg/lbs)	1,64/3,62	1,64/3,62	2,34/5,16	2,6/5,73	1,58/3,48	2,05/4,52	2,44/5,38
Dimensions emballage (mm)	630x70x70	630x70x70	685x90x90	685x90x90	540x70x70	518x80x80	585x80x80
Poids moteur dans son emballage (Kg/lbs)	1,9/4,19	2,0/4,41	2,64/5,82	2,9/6,39	1,8/3,97	2,25/4,96	2,65/5,84

Dimensions Ø35 (mm/in)

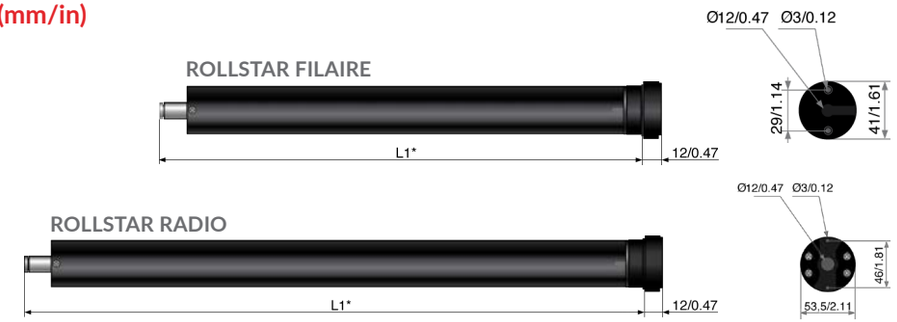

Dimensions Ø45 (mm/in)

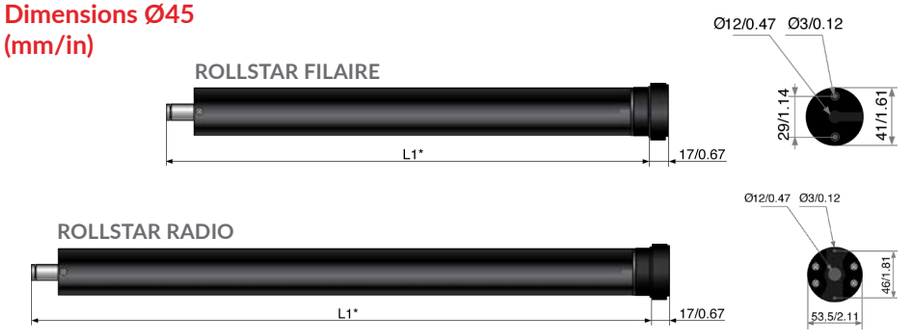

QUICKSTAR 1
radiocommande pour volets roulants*

- Radiocommande 433,92 MHz
- 24 bits avec 4 194 304 combinaisons
- 1 canal

Compris dans le Kit Rollstar

LIVISTAR
Armoire de commande

Caractéristiques et fonctions du système
Détails techniques

Le moniteur vidéo
Livistar

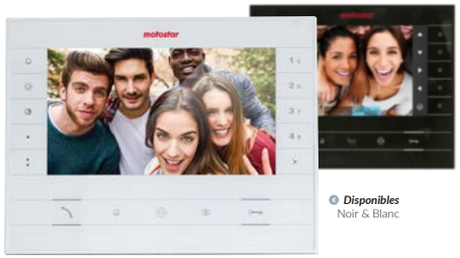

Disponibles
Noir & Blanc

- Écran LCD 7'' couleur
- Full duplex
- 8 touches intercommunication
- Alimentation locale possible
- Ouvre porte
- 2 commandes auxiliaires (avec 001DC009AC)
- Consommation max : 410mA

(LxHxP) 212x161x29 mm en saillie
(LxHxP) 212x161x10,5 mm à encastrement

AVEC ALIMENTATION 001DC002AC

Le schéma représente une installation type avec une entrée et un logement. La platine est alimentée localement par le module d'alimentation 001DC002AC

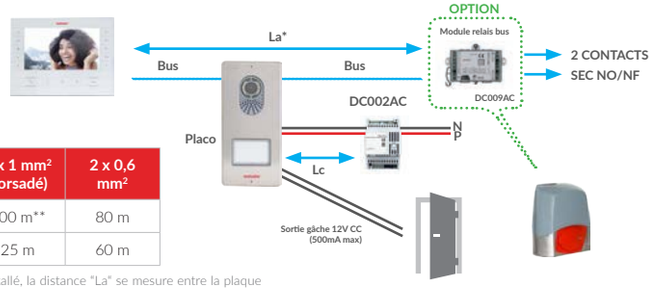

Section du câble	UTP/CAT5 (0.22mm²)	2 x 1 mm² (torsadé)	2 x 0,6 mm²
La (bus)	30m	100 m**	80 m
Lc (alim)	10 m	25 m	60 m

*Si le «module relais Bus» n'est pas installé, la distance "La" se mesure entre la plaque de rue Placo et le moniteur intérieur
** Câble avec paires orsades non blindé

Poste externe compacte
Livistar

- 30 mm d'épaisseur au mur
- Finition en acier inox brossé
- Fonction intercom de série sans alimentateurs supplémentaires
- Évolutif jusqu'à 4 appels sur 8 postes max
- Installation aussi bien en saillie qu'à encastrement
- Consommation max: 250mA (audio), 120mA (vidéo)

(LxHxP) 99x207x30 mm (installation murale)
(LxHxP) 99x207x6,5 mm (encastré)

© motostar-smarthome 2017

Découvrez sur **www.motostar-smarthome.com** *toute la gamme MOTOSTAR*